

R3M(H)

R3M(H)
3种

AW



PD

RT


封装形式		中心波长 ()											
		双波长						三波长					
光学	λ												
	λ												
指示光	λ												
电学	η												
	μ												
	$\Omega\beta$												
光纤	μ												
	μ												
	μ												

参数	工作温度 (°C)	对湿度 ()	存储温度 (°C)	存储相对湿度 ()	引脚焊接温度 (°C)
最小					
最大					

封装形式	波长 ()	功率	型号

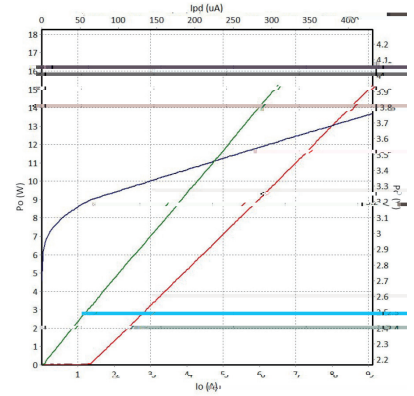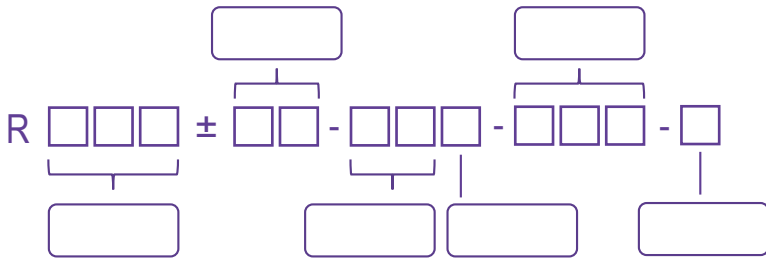

808nm P-I-V

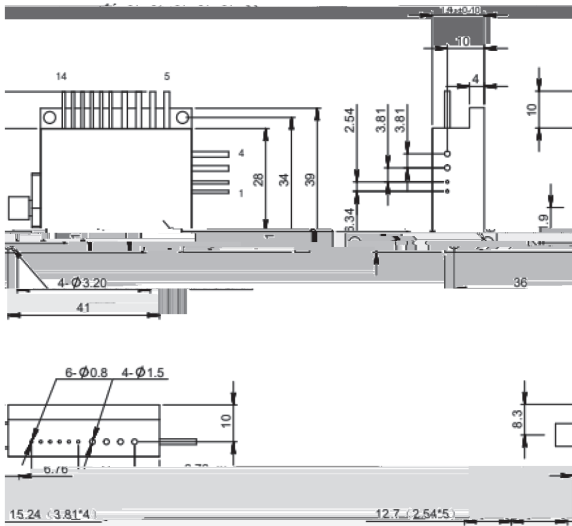

引脚 功能 引脚 功

